



# FICHE PRODUIT

Gamme LEDs' INNO<sup>®</sup>




Feux AR LED LI<sup>®</sup> 1  
Référence 5100xx

### Leds' Inno<sup>®</sup> 1



Signalisation optimale et durée de vie plus longue grâce aux Led.

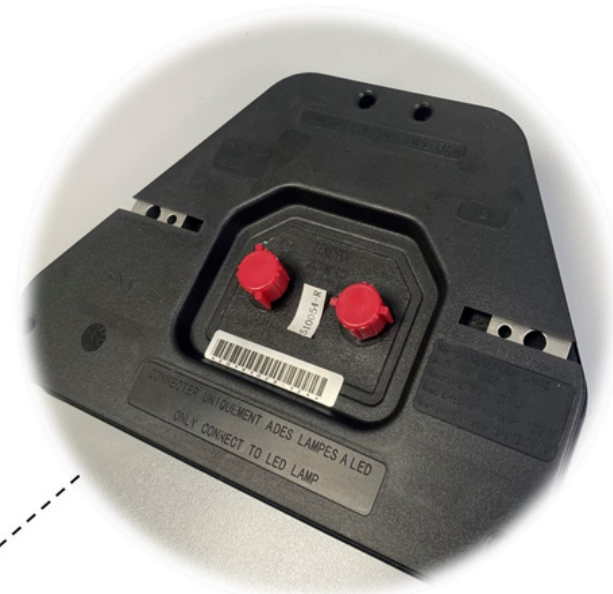

Rainure de fixation en T, montage à vis ou rivet sur clavette réglable. Entraxe : réglable de 132 à 164mm.



Dimensions : 204x147x38mm




Branchement Leds' Inno ultra résistant et ultra étanche (IP69K), faisceaux principal (8c).

Réf.	LI <sup>®</sup> 1	Stop	Veilleuse	Cli. Gauche	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Éclaireur latéral	Éclaireur Inférieur	Triangle
510040	4 fonctions									
510050	5 fonctions									
510052	5 fonctions									
510054	5 fonctions									
510055	5 fonctions									
510056	5 fonctions									
510057	5 fonctions									
510060	6 fonctions									
510061	6 fonctions									
510062	6 fonctions									
510063	6 fonctions									
510064	6 fonctions									
510065	6 fonctions									

► Sur demande


► Spécial UK



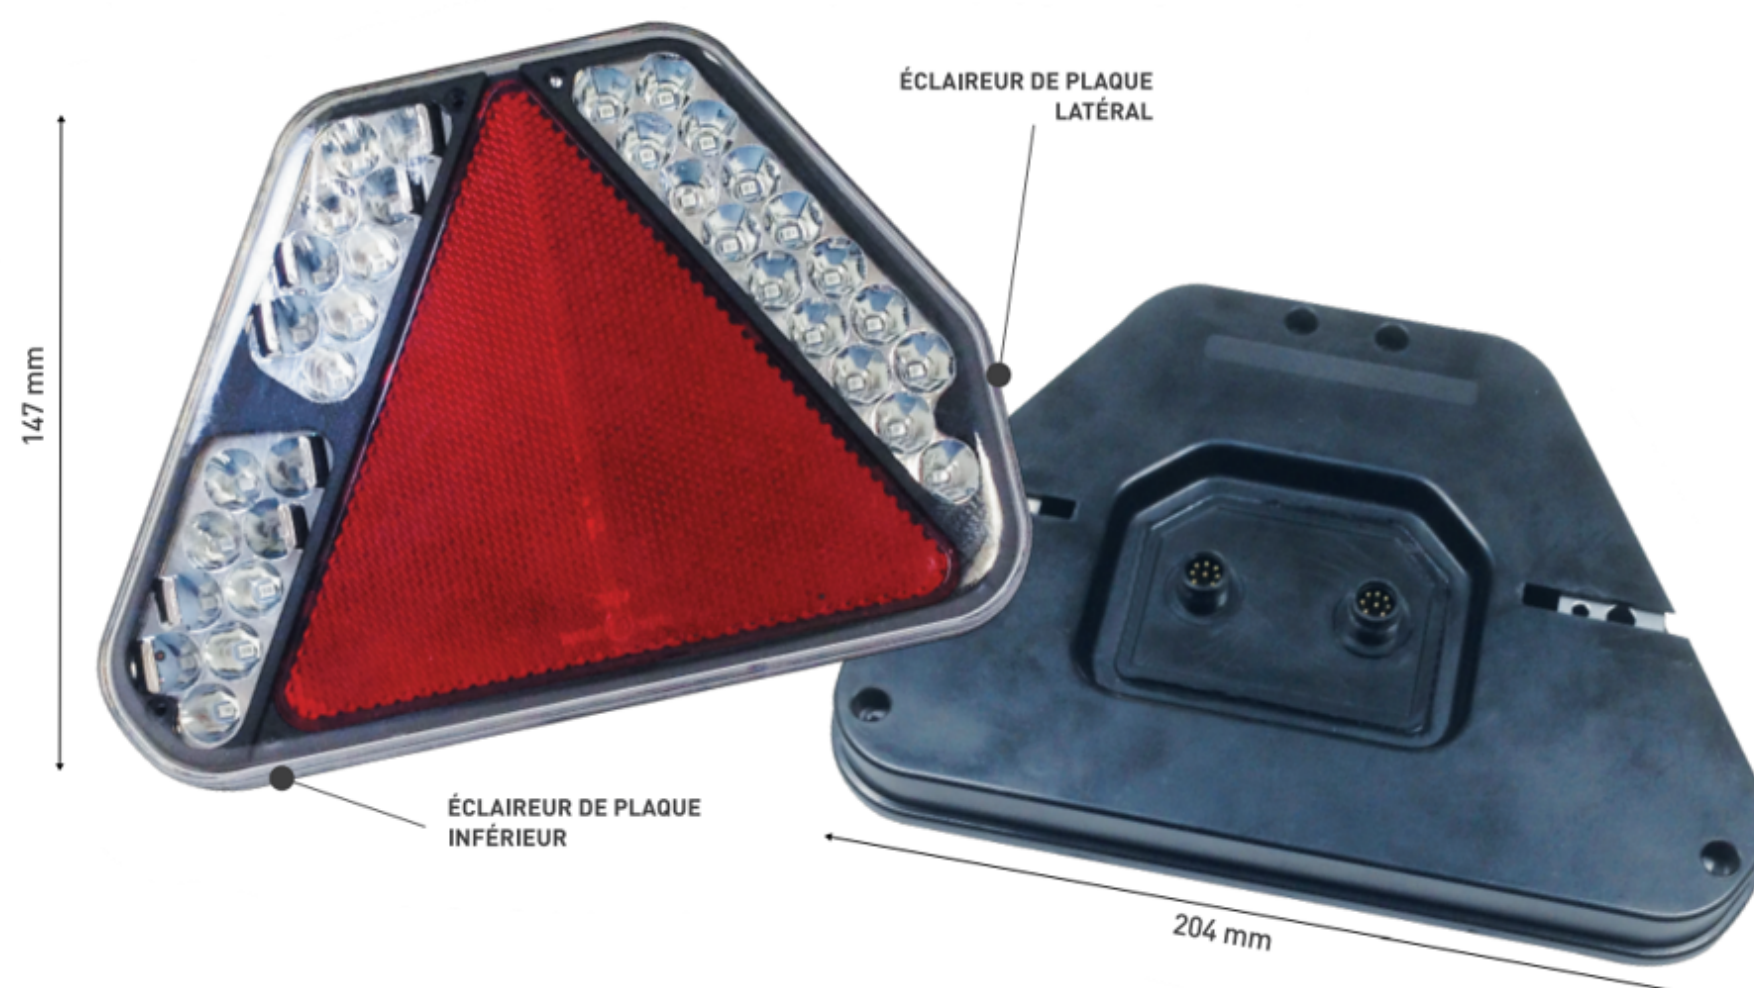

## Caractéristiques ↘

- Montage : par vis ou rivet (non fournis) avec taquets métal réglables sur rainures en T
- Dimensions : 204x147x38mm
- Entraxe : réglable de 132 à 164mm
- Poids : 380grs
- Dimension passage câble : 68x50mm
- Prises : 2x 8 broches m12 gauche & 1x 8 broches m12 droite

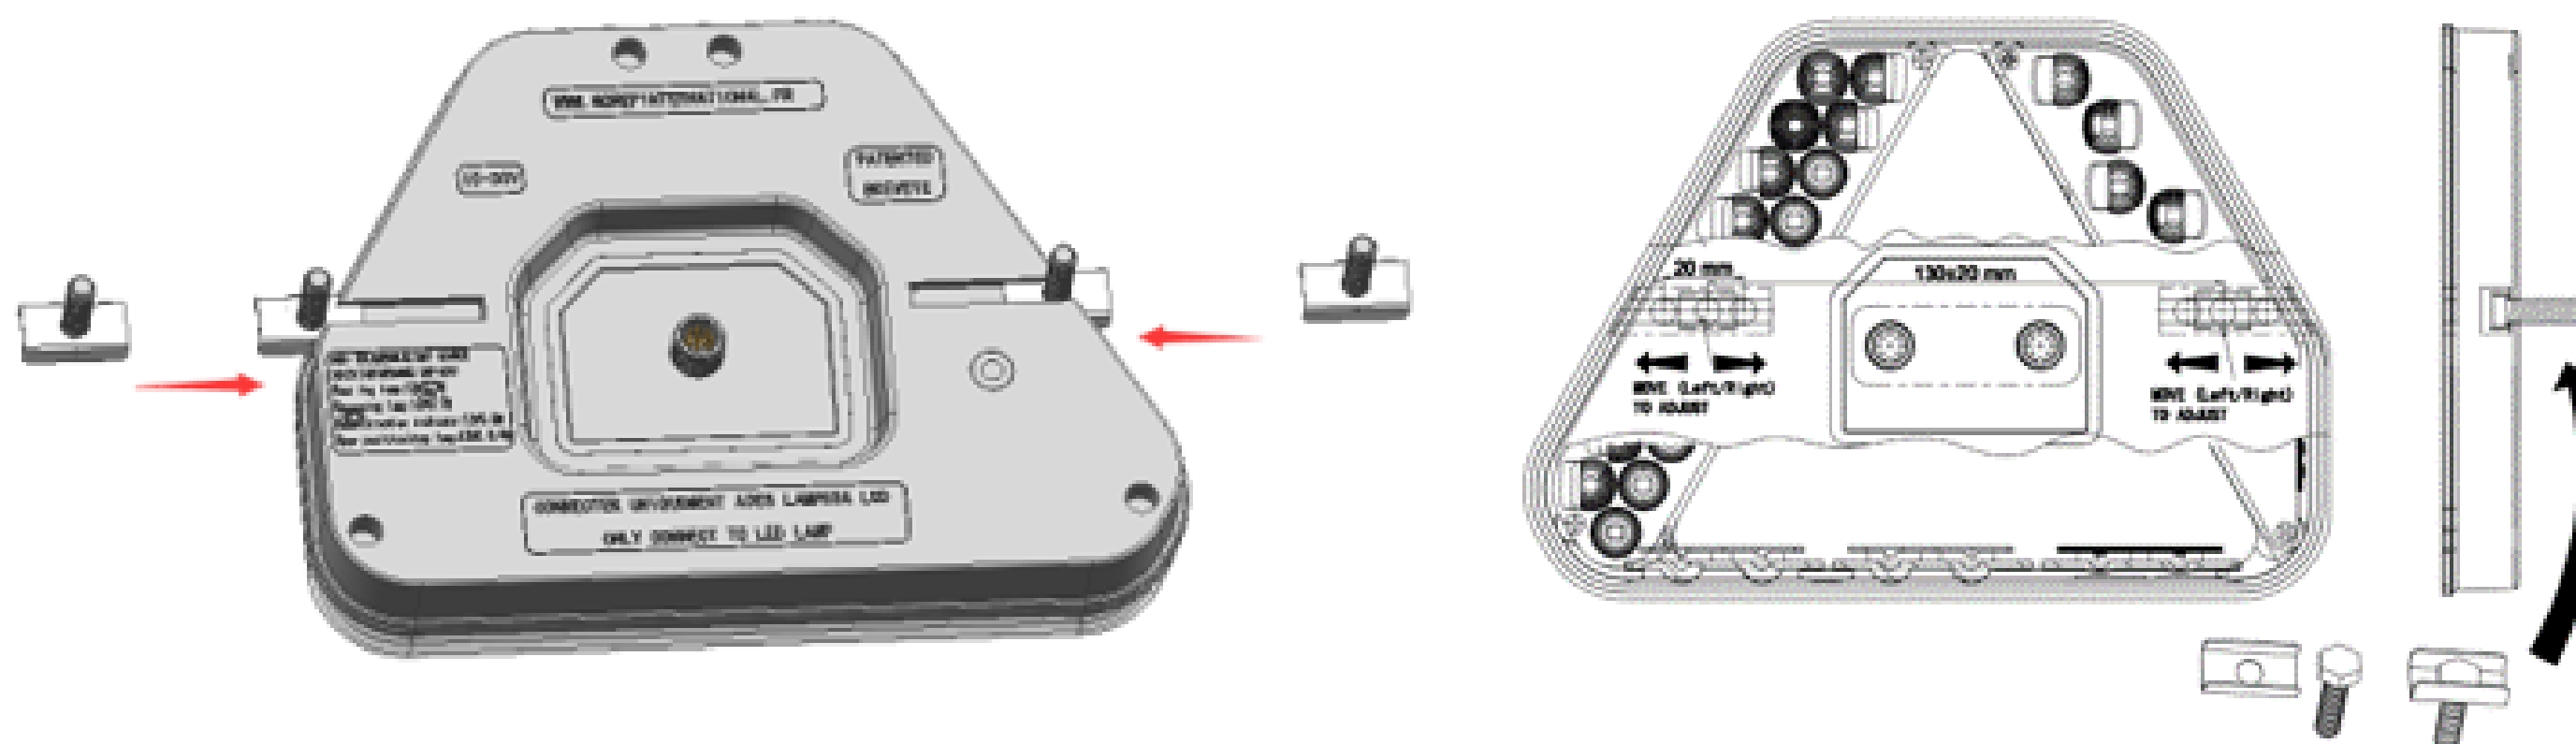

Les feux LED Norep sont **étanches IP69K** et fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs. Les montages sont prévus avec des vis ou rivets et sont ajustables en position grâce à un système de rainure en T.

La technologie LED durable confère aux feux une durée de vie et une résistance incomparable. Nos feux sont équipés de la **connectique Li®** pour la réalisation de faisceaux 10-30V 8C et 2C. Ils sont aux **Normes ECE** et **certifiés CE**.

