



FICHE PRODUIT

Gamme LEDs' INNO[®]



Feux AR LED LI[®] 3

Référence 5300xx

Leds' Inno[®] 3



Signalisation optimale et durée de vie plus longue grâce aux Led.

Rainure de fixation en T, montage à vis ou rivet sur clavette réglable. Entraxe : réglable de 148 à 180mm.






































































Dimensions : 376x152x35mm



Exemple d'installation sur un camion de l'un de nos clients.

Branchement Leds' Inno ultra résistant et ultra étanche (IP69K), faisceaux principal (8c) et faisceaux accessoires (2c).



Réf.	LI [®] 3	Stop	Veilleuse	Cli. Gauche	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Éclaireur latéral	Éclaireur inférieur	Triangle	SM
530060	6 fonctions										
530061	6 fonctions										
530070	7 fonctions										
530072	7 fonctions										
530073	7 fonctions										
530074	7 fonctions										
530078	7 fonctions									CAT	
530079	7 fonctions									CAT	
530077	7 fonctions									CAT	
530068	6 fonctions									CAT	
530069	6 fonctions									CAT	


► Sur demande





Caractéristiques ↪

- Montage : par vis ou rivet (non fournis) avec taquets métal réglables sur rainures en T
- Dimensions : 376x152x35mm
- Entraxe : réglable de 148 à 180mm
- Poids : 820grs
- Dimension passage câble : 68x66mm
- Prises : 2 broches m12 & 2 broches m10

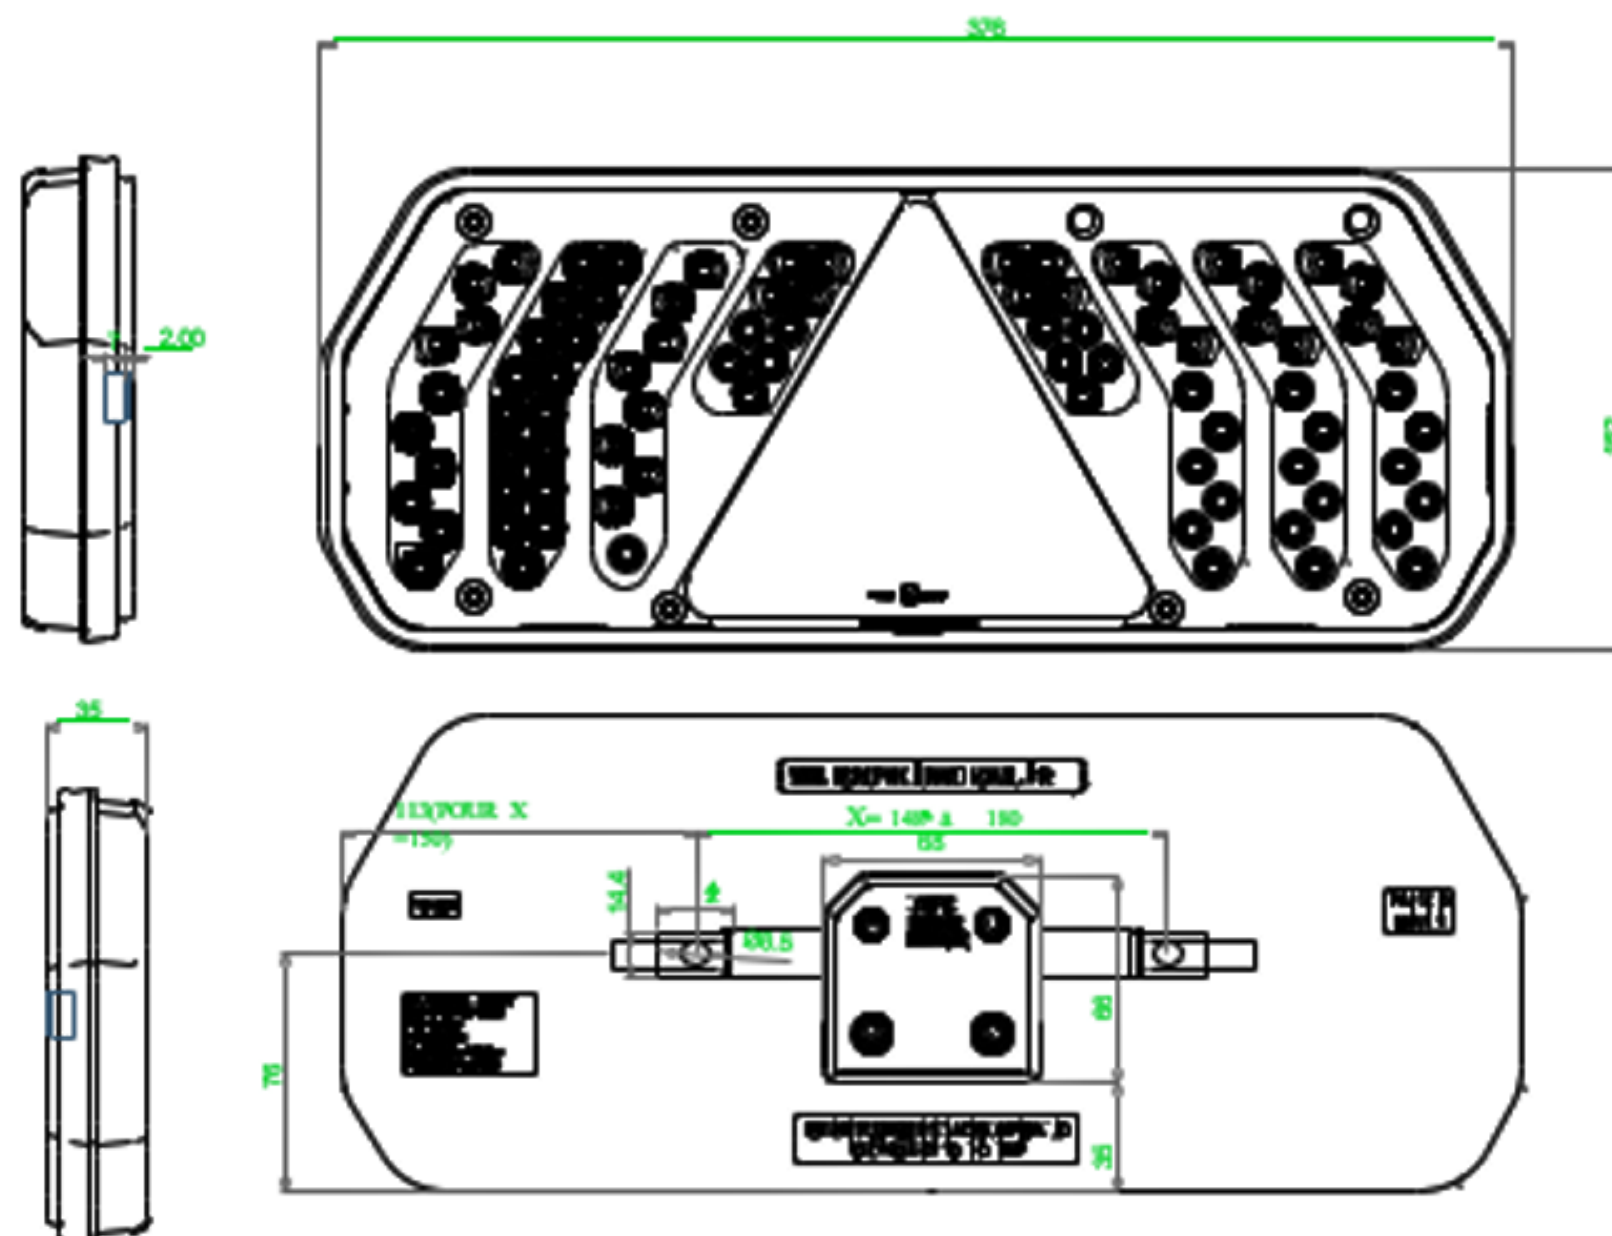

Les feux LED Norep sont **étanches IP69K** et fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs. Les montages sont prévus avec des vis ou rivets et sont ajustables en position grâce à un système de rainure en T.

La technologie LED durable confère aux feux une durée de vie et une résistance incomparable. Nos feux sont équipés de la **connectique Li®** pour la réalisation de faisceaux 10-30V 8C et 2C. Ils sont aux **Normes ECE** et **certifiés CE**.

