



# FICHE PRODUIT

Gamme LEDs' INNO<sup>®</sup>




Feux AR LED LI<sup>®</sup> 4  
Référence 5400xx


### Leds' Inno<sup>®</sup> 4



Signalisation optimale et durée de vie plus longue grâce aux LED.

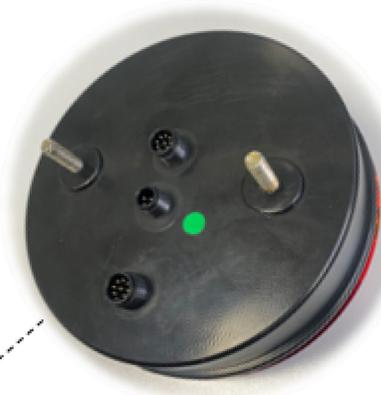


Montage à vis et écrou, entraxe 80mm.

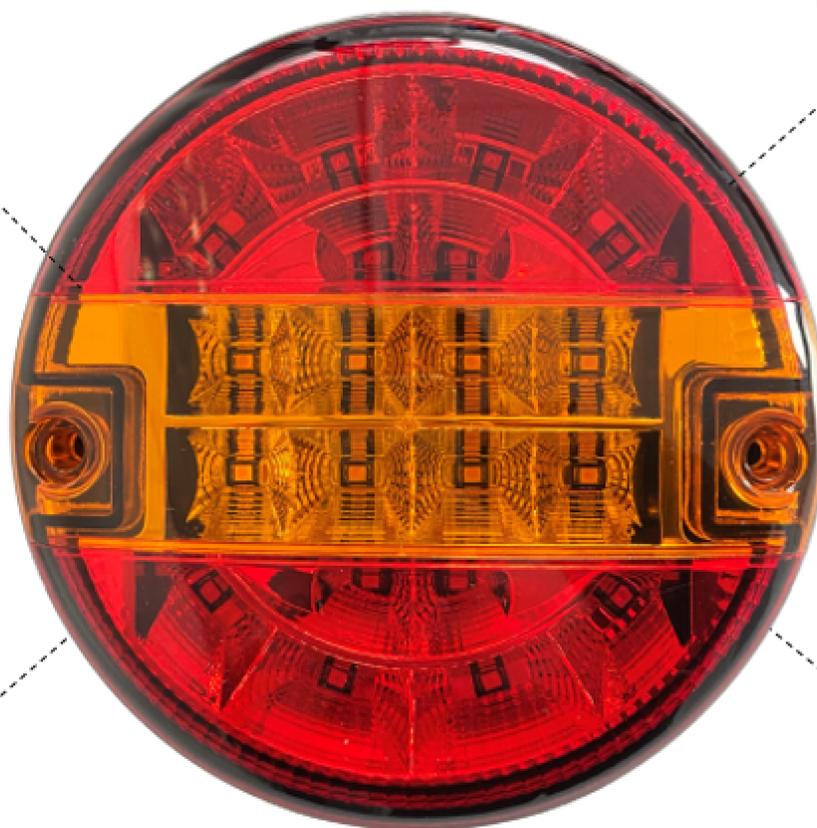

Exemple d'installation sur un épandeur à engrais d'un de nos clients.



Branchement LEDs'Inno ultra résistant et ultra étanche (IP69K), faisceaux principal (8c) et faisceau accessoires (2c).

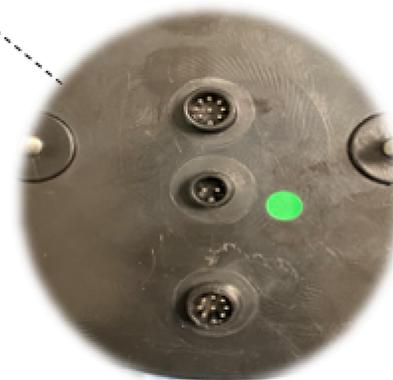

Réf.	LI <sup>®</sup> 4	Stop	Veilleuse	Cli. Gauche	Cli. Droit	Brouillard	Recul
540002	3 fonctions						
540003	3 fonctions						
540004	1 fonctions						
540005	1 fonctions						

Feux en diamètre 140mm, **3 fonctions** stop-veilleuse avec clignotant. Feu **recul** et feu **brouillard**. Étanche IP67, sortie avec 2 connecteurs LI<sup>®</sup> femelles 8C, et une sortie accessoires LI<sup>®</sup> 2C.

Branchement «**Plug and Play**» compatible avec toute la gamme LEDs'INNO<sup>®</sup>. Conçu pour l'équipement normalisé de véhicules portés ou tractés, machines Agricole et Poids Lourds.






Réf. 540002/3



Réf. 540004



Réf. 540005

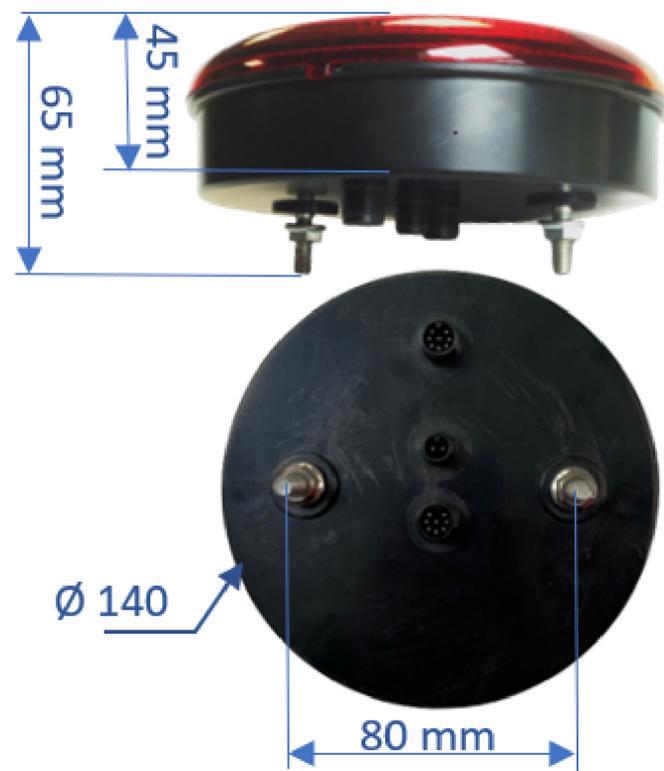

Les feux LED Norep sont **étanches IP69K** et fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs.

La technologie LED durable confère aux feux une durée de vie et une résistance incomparable. Nos feux sont équipés de la **connectique Li<sup>®</sup>** pour la réalisation de faisceaux 10-30V 8C et 2C. Ils sont aux **Normes ECE** et **certifiés CE**.

