



FICHE PRODUIT







Gamme LEDs' INNO[®]



Gyrophares pour système LI[®]

Références 578xxx + 042xxx



Réf.	Désignation	Dim. / Poids	Connexion
578024-LI03F (042515)	Gyrophare à LED 12/24V 24W "Flash & Tournant" - Double flash 125 rpm +/- 10 Embase plate magnétique R65 et R10 - sortie câble 0,30m prise Fem. 2C LI®	140x130mm Poids : 920 g IP 56	
578124-LI03F (042415)	Gyrophare à LED EXTRA-PLAT 12/24V 24W "Flash & Tournant" - Double flash 125 rpm +/- 10 Embase plate magnétique R65 et R10 - sortie câble 0,30m prise Fem. 2C LI®	150x55mm Poids : 700 g IP 56	
042514	Gyrophare à LED sur tige flexible 12/24V 36 W "Flash & Tournant" Double flash 125 rpm. +/- 10 45 LEDs - Homologué R65 et R10	210x128mm Poids : 1kg IP 56	
042414	Gyrophare à LED EXTRA-PLAT sur tige flexible 12/24V 24W "Flash & Tournant" Double flash 125 rpm. +/- 10 - 45 LEDs - Homologué R65 et R10	168x145mm Poids : 600 g IP 56	
020120-LI03F	Équerre de connexion gyrophare laiton L90° sortie câble 0,30m prise LI® 2C Fem.	110x30x100mm P. 162g	
024066-LI03F	Tige de connexion laiton Gyrophare à visser sortie câble 0,30m prise LI® 2C Fem.	H. 10 cm P. 241g	

Les solutions **Gyrophare NOREP** de la **gamme LEDs'INNO®** avec fixation câblée, sont des accessoires associés au réglementations des véhicules remorqués 01/02/03/04 et semi-remorque PL



→ Raccordement à l'aide de câbles avec connecteur M 2C LEDs' INNO®
longueur au choix : 0.3 m - 1 m - 1.5 m - 2 m - 2.5 m - 3m - 4 m - 5 m



- Câble mixte 8C/2C 508822xx
- Câble chaînette 5023xx
- Câble simple 5022xx



 **Plug & Play**

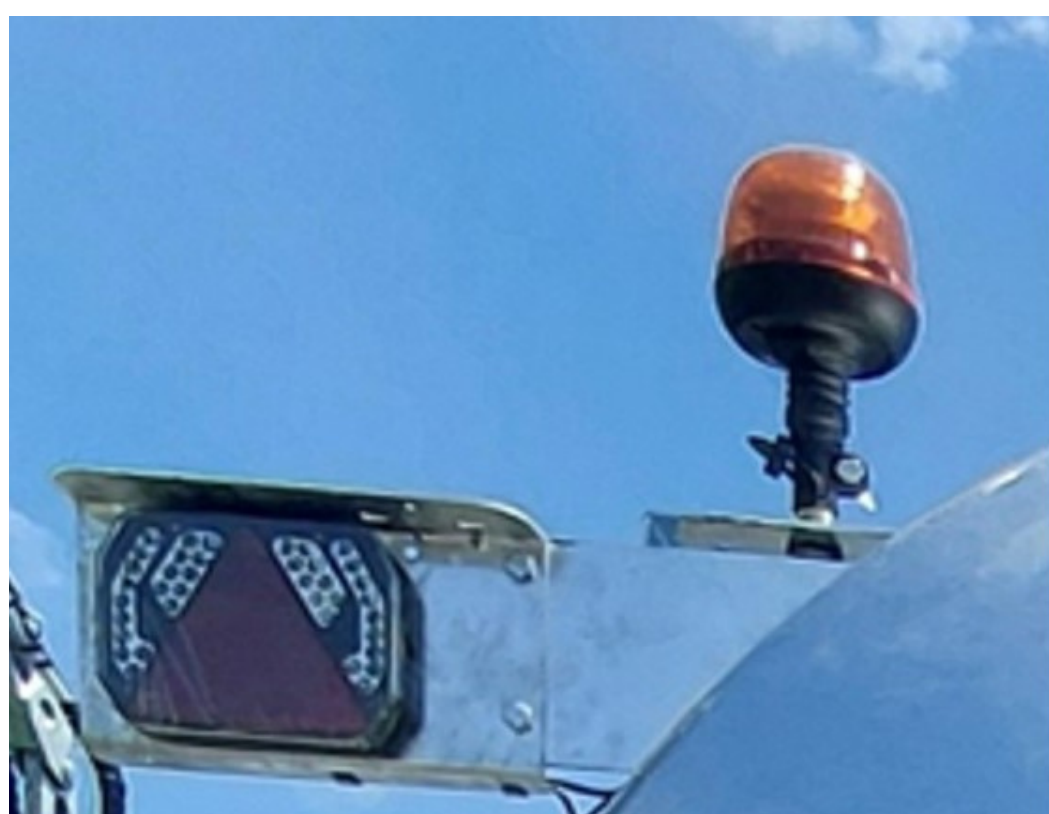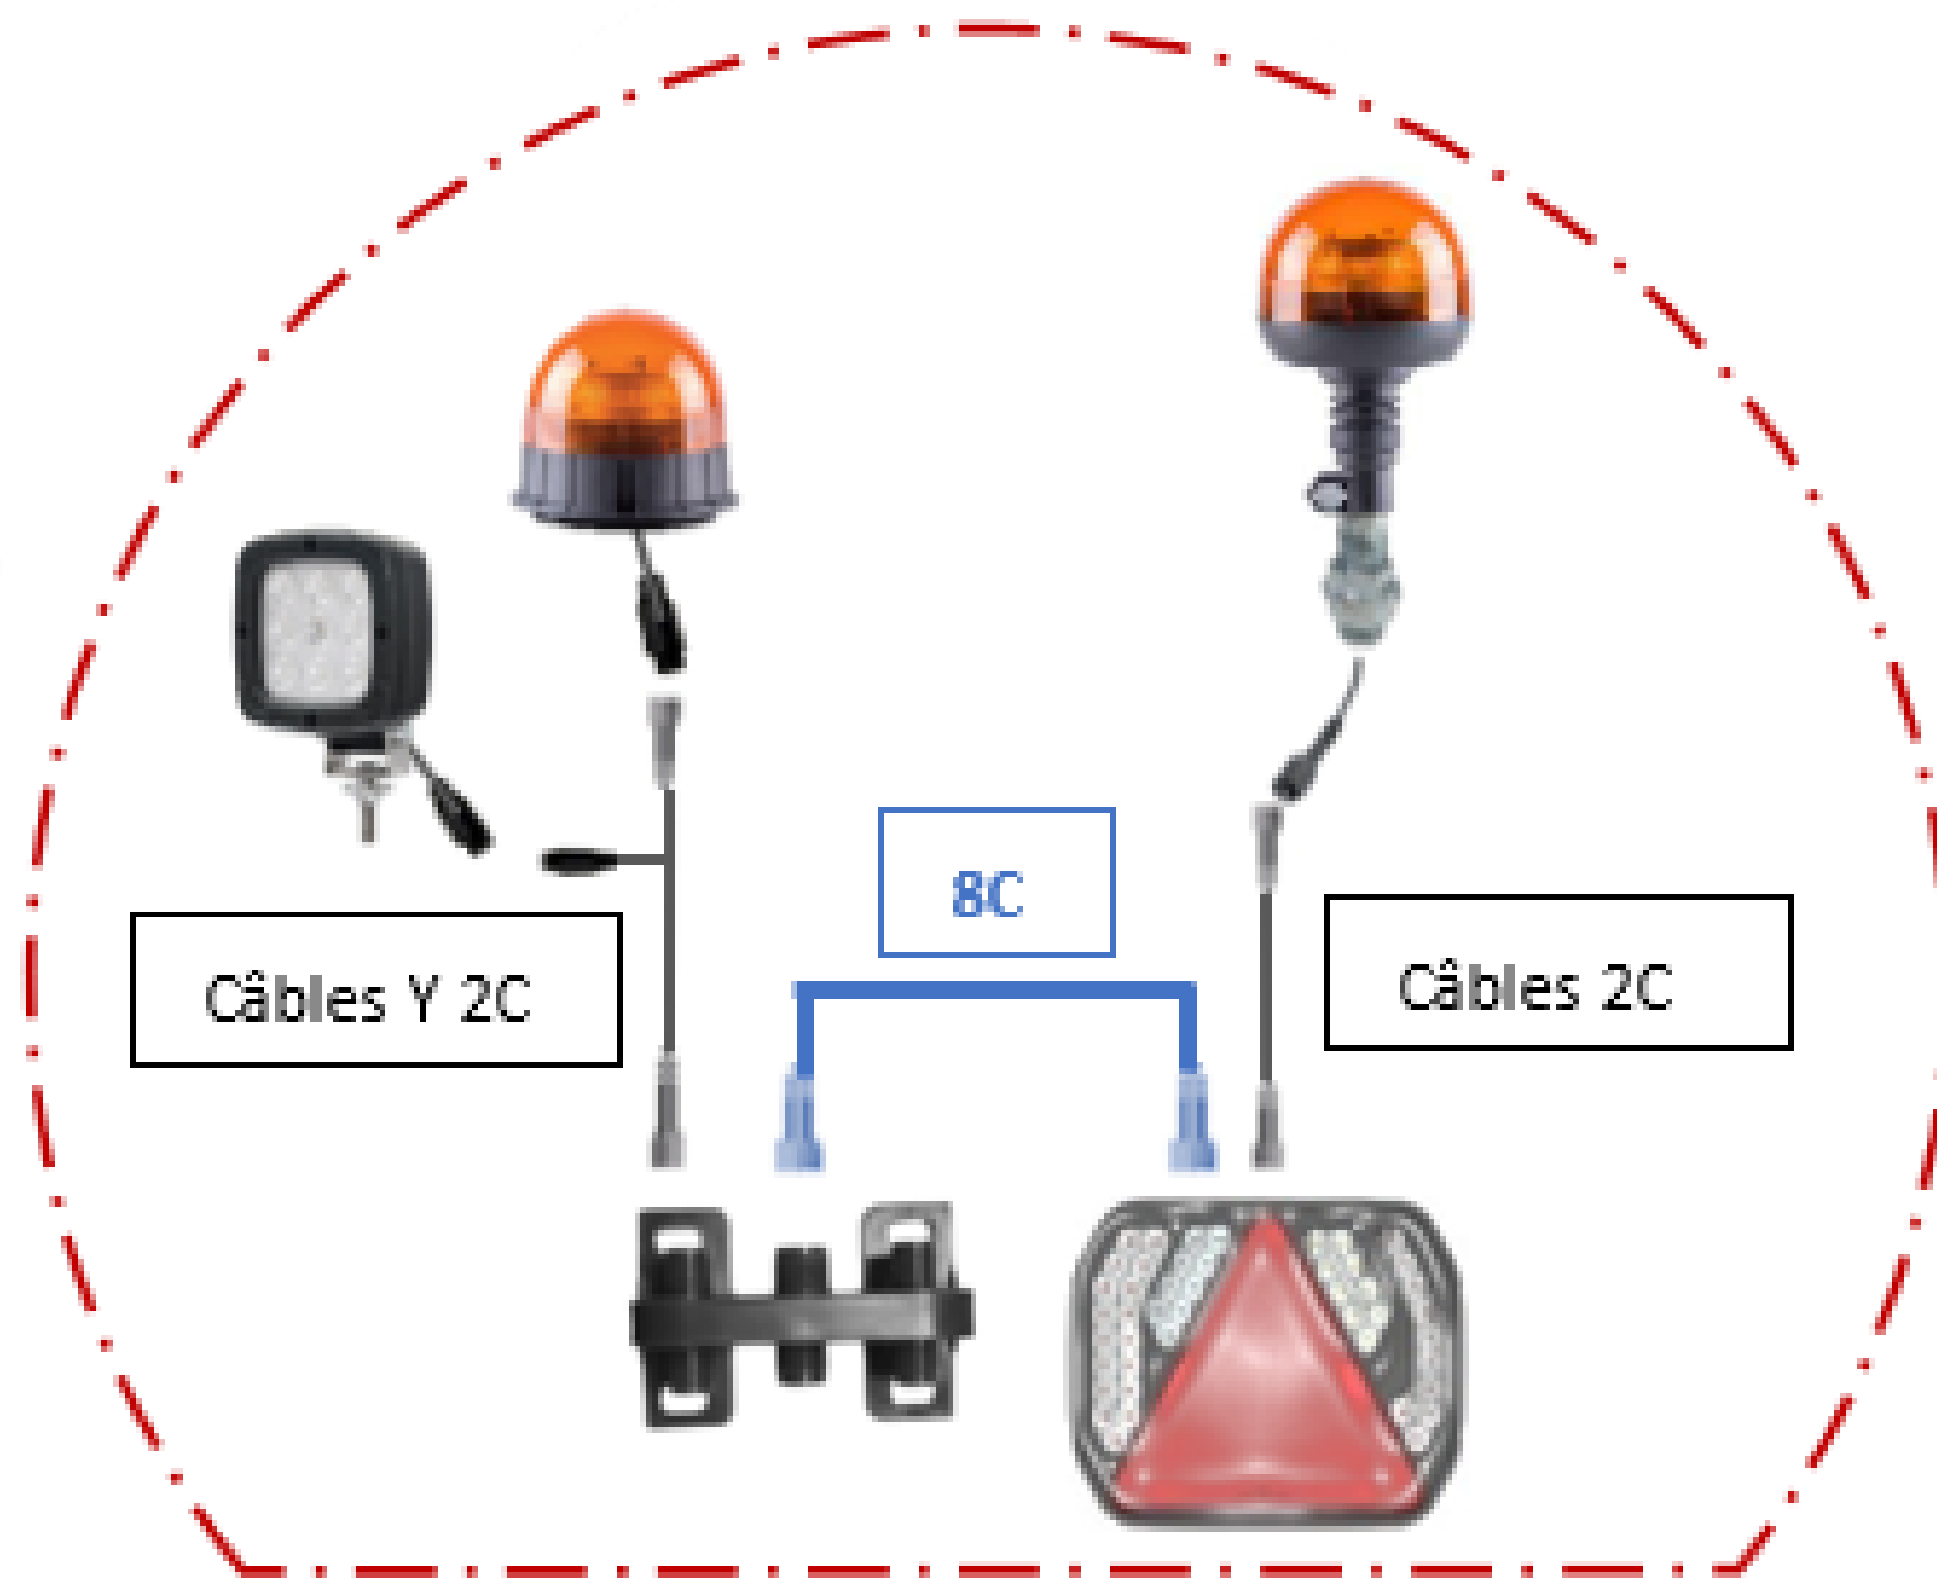

LEDs' INNO

GAMME LEDs' INNO®
SYSTÈME MODULAIRE ET ÉVOLUTIF BREVETÉ

