

Remorque type: Porte voiture

Catégorie : O2/O3
Longueur max. 8 m



LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

10-30V IP69K

Évolutif

KIT LED 050509

Qté	Désignation	Référence
1	Socle femelle 13 broches LI® étanche	022613-L03F
1	Adaptateur court 13M/7F (pour prise 7B)	022228
1	Câble LI® principal 8C en 1,5 m	508815
1	Platine de connexion avec PCB LI® F 2x8C + 4x2C	592842
1	Câble LI® principal 8C en 7 m	508870
1	Câble LI® liaison feux 8C en 2,5 m	508825
1	Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/REC/TR	520071
1	Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/TR	520073
2	Feux de position AV 10-30 V octogonal blanc	572124
2	Pattes de fixation droite/équerre pour feu octogonal	580003
6	Câbles LI® 2C prises M/M en 1,5 m	502215
4	Feux de position 10-30 V octogonal orange	571124
2	Câbles LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1,5 m	502315
2	Feux de gabarit LED 10-30 V bicolor	573024
2	Fixation caoutchouc souple Feu de gabarit 573024	580005
2	Câbles LI® 2C prises M/M en 1 m	502210
2	EPP séparés 10-30 v modèle SANS veilleuse	574124
1	Emb. Ind. Valisette transparente	011423

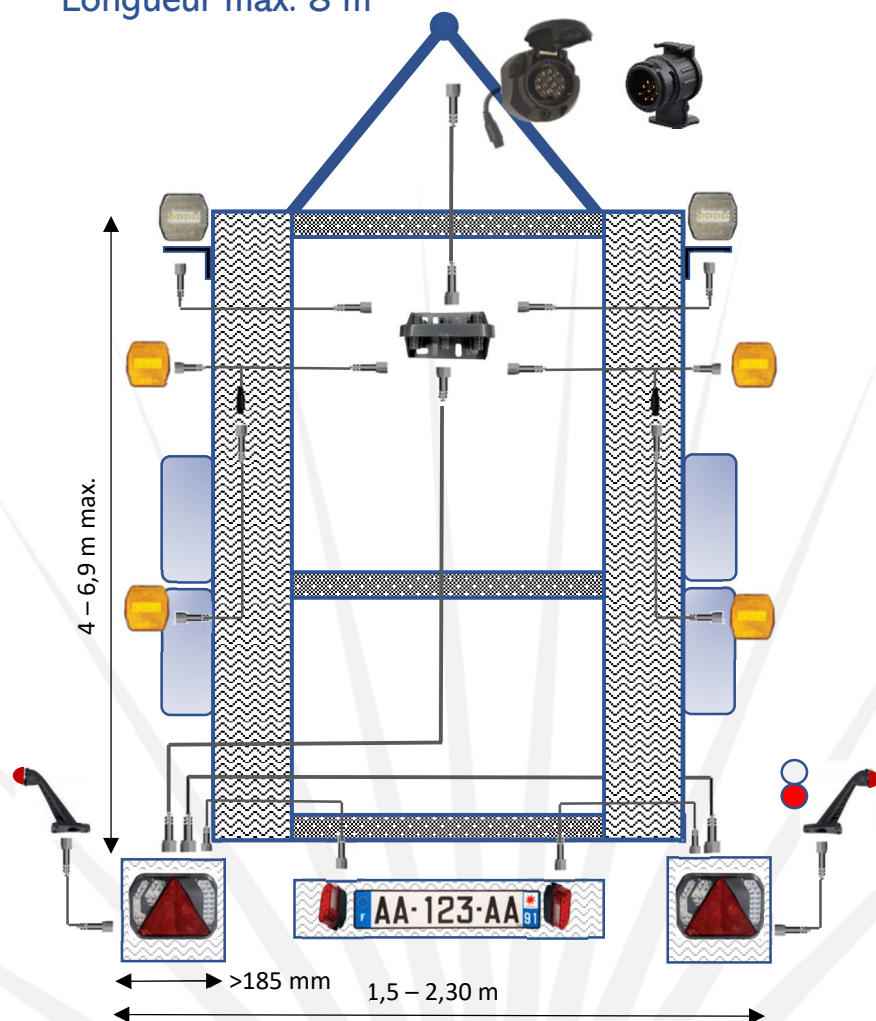

145 mm

185 mm

70 mm



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®
Système modulaire
unique Plug & Play

