



FICHE PRODUIT







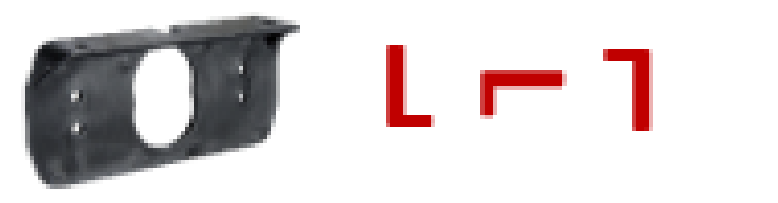
Gamme LEDs' INNO[®]



Feux de position pour système LI[®]

Références 575xxx - 572xxx - 751xxx

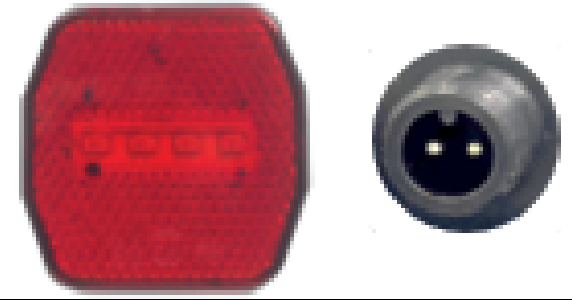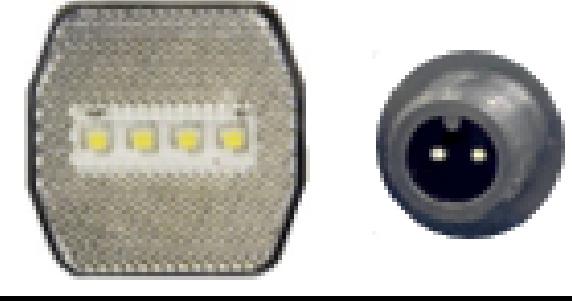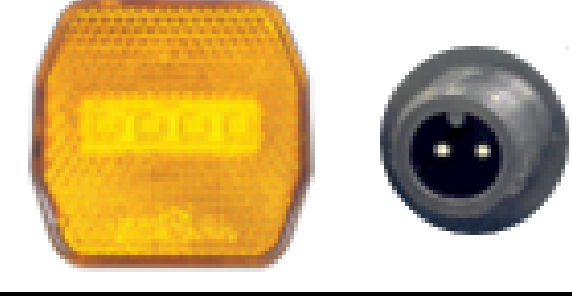

Réf.	Désignation	Dim. / Poids	Connexion
575024	Feu de position ARRIÈRE rouge octogonal LED 10-30 volts Fixation : un trou de 16 mm pour le montage et le passage du câble. Molette de fixation 20 mm fournie. R65 et R10 - connecteur intégré 2C Fem. LI®	51x51x29 mm Poids : 21 g IP 69K	
572124	Feu de position AVANT blanc octogonal LED 10-30 volts Fixation : un trou de 16 mm pour le montage et le passage du câble. Molette de fixation 20mm fournie. R65 et R10 - connecteur intégré 2C Fem. LI®	51x51x29 mm Poids : 21 g IP 69K	
571124	Feu de position LATÉRAL orange octogonal LED 10-30 volts Fixation : un trou de 16 mm pour le montage et le passage du câble. Molette de fixation 20 mm fournie. R65 et R10 - connecteur intégré 2C Fem. LI®	51x51x29 mm Poids : 21 g IP 69K	
580003	Patte de fixation pour feux de position octogonaux montage droit ou à l'équerre Polypropylène	100x50x20 mm P. 8 g	
572024	Feu de position AVANT blanc rectangulaire LED 10-30 volts Fixation : 2 trous de 6 mm (vis ou rivets non fournis) R65 et R10 - connecteur intégré 2C Fem. LI®	96x31x31 mm Poids : 70 g IP 69K	
571024	Feu de position LATÉRAL orange rectangulaire LED 10-30 volts Fixation : 2 trous de 6 mm (vis ou rivets non fournis) R65 et R10 - connecteur intégré 2C Fem. LI®	96x31x31 mm Poids : 70 g IP 69K	
580004	Patte de fixation pour feux de position rectangulaires montage droit ou à l'équerre Polypropylène	100x50x20 mm P. 25g	

Les feux de position NOREP de la gamme LEDs'INNO® avec connecteur étanches, sont des accessoires associés au règlementations des véhicules remorqués 02/03/04 et semi-remorque PL.

Avantage : un seul trou pour la fixation et le passage du câble !





→ Raccordement à l'aide de câbles avec connecteur M 2C LEDs' INNO®
longueur au choix : 0.3 m - 1 m - 1.5 m - 2 m - 2.5 m - 3m - 4 m - 5 m

- Câble chaînette 5023xx
- Câble simple 5022xx




 **Plug & Play**



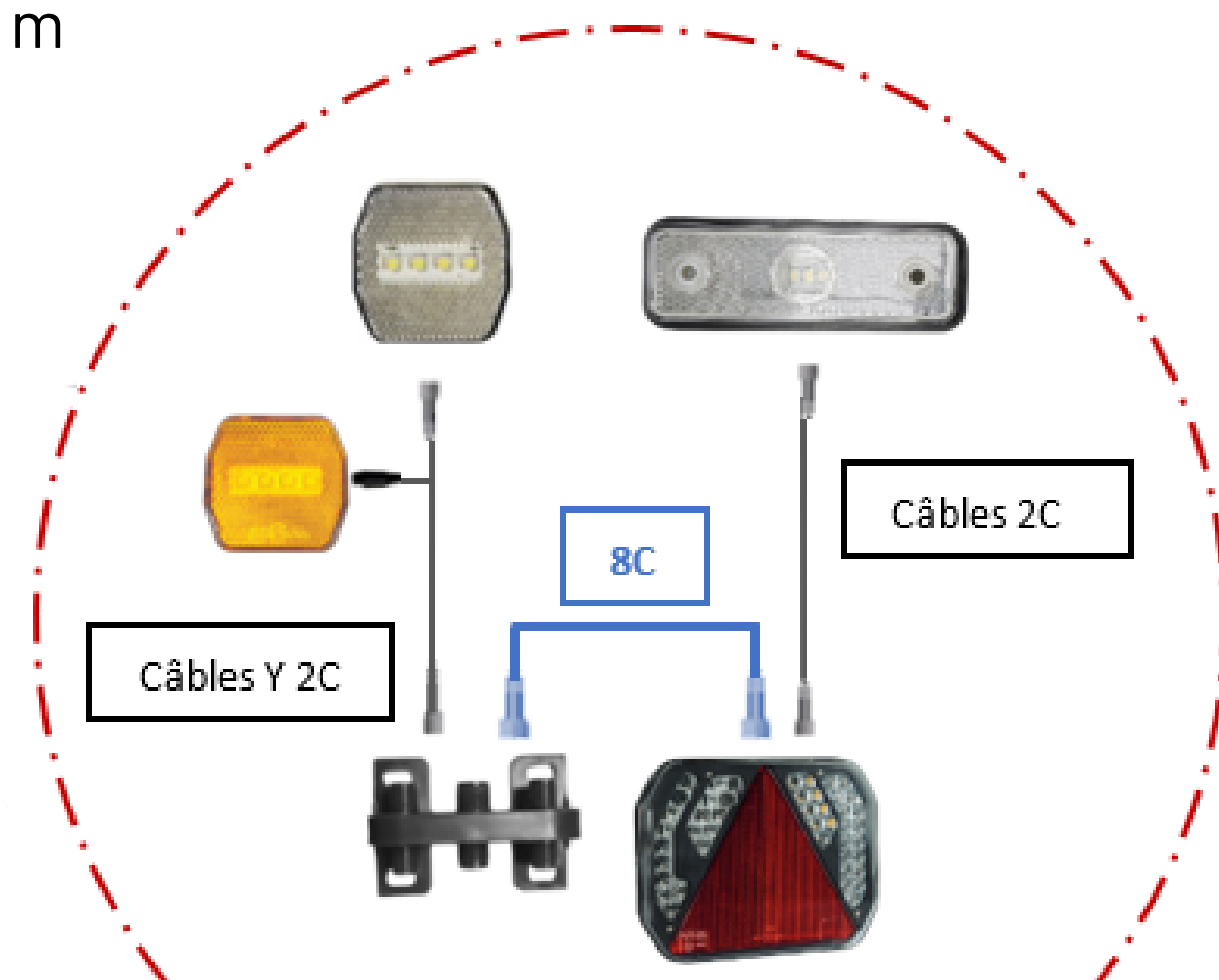


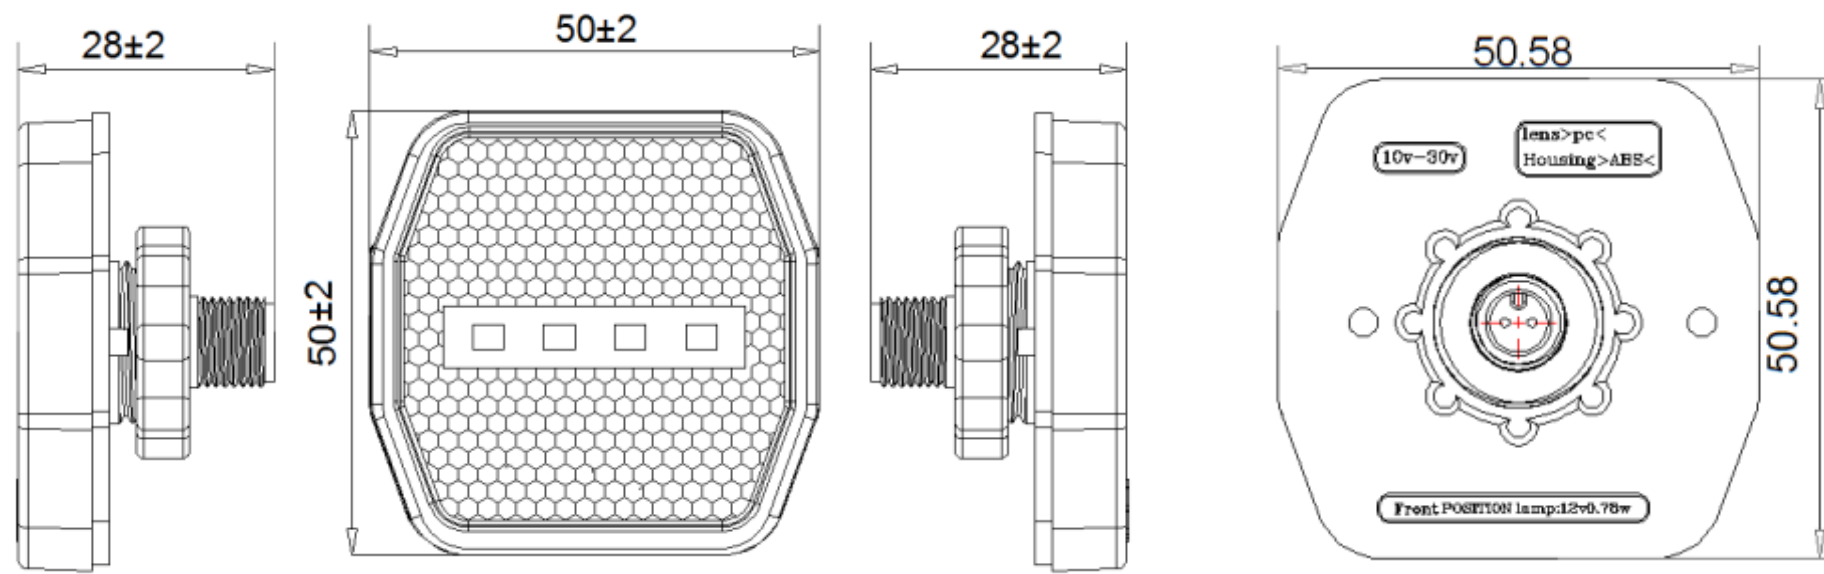

Plan feu de position octogonal

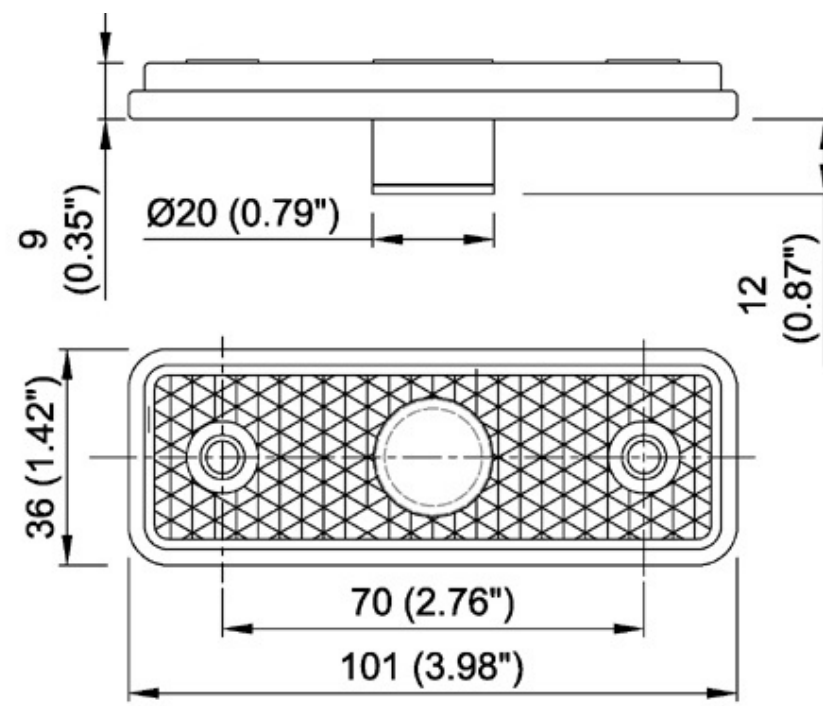

Plan feu de position rectangulaire

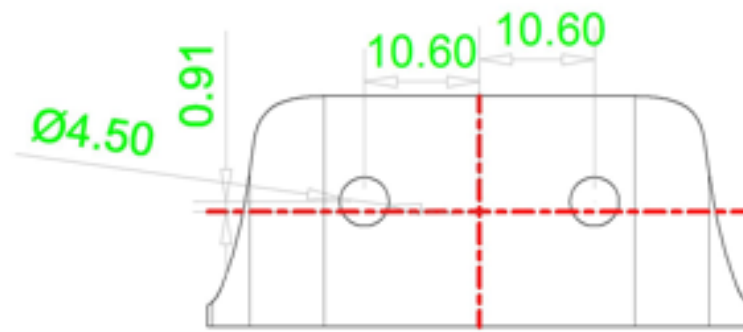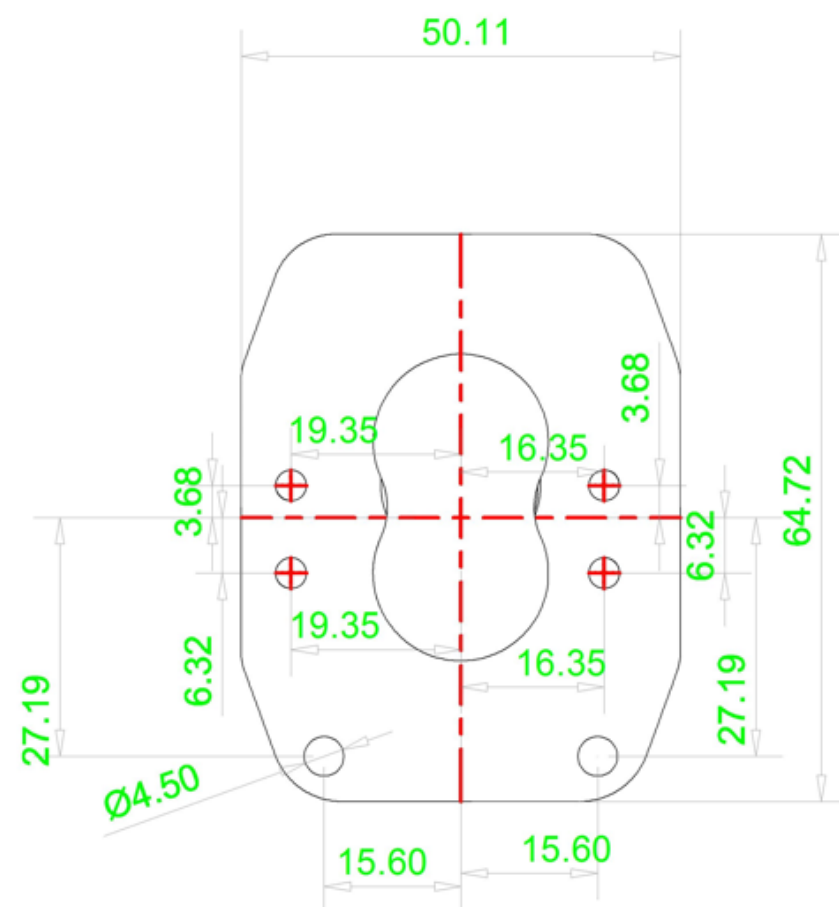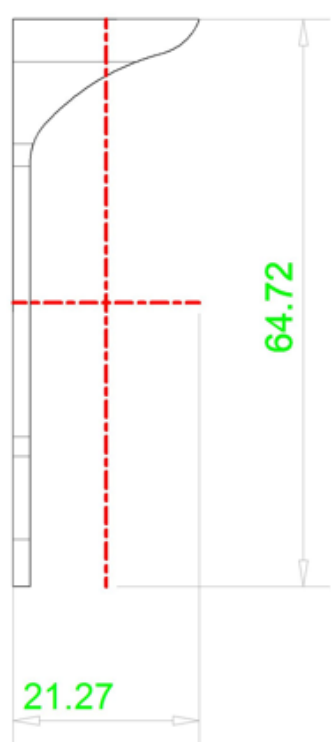

Plan patte droite-equerre pour feu de position octogonal

Plan patte droite-equerre pour feu de position rectangulaire

