


FICHE PRODUIT

Gamme LEDs' INNO®



Plafonniers intérieurs à LED
pour système LI®
Références 05R0S xxx

Plafonniers intérieurs à LED pour système LI® Références 05ROS xxx

Réf.	Désignation	Dim. / Poids	Connexion
05ROSWD-180-VAR	Plafonnier extraplat 10-30V Dia.180 mm avec interrupteur sensitif gradable. Matériau ABS et polycarbonate. Finition blanc avec collerette 2 niveaux d'éclairage blanc froid (5000-6300K) 68 LEDs 167 Lm - Diffusion 120° Sortie 2 fils L = 150 mm polarisé R65 et R10 - sortie câble 0,20m prise Fem. 2C LI®	D. 180mm Ep. 11 mm Poids : 90 g IP 66 Fixation par 3 vis (fournies)	
05ROSWD-130-VAR	Plafonnier extraplat 10-30V Dia.130 mm avec interrupteur sensitif gradable. Matériau ABS et polycarbonate. Finition blanc avec collerette 2 niveaux d'éclairage blanc froid (5500K) 42 LEDs 150 Lm - Diffusion 120° sortie 2 fils L = 150 mm polarisé R65 et R10 - sortie câble 0,20m prise Fem. 2C LI®	D. 130mm Ep. 11 mm Poids : 70 g IP 66 Fixation par 3 vis (fournies)	
	Autres Plafonniers sur demande		

Les **Plafonniers NOREP** de la **gamme LEDs' INNO®** avec connecteur femelle permettent l'installation pratique d'éclairage LED intérieur dans les remorques fourgon, les vans à chevaux, remorques fermées, vitrines, cabines, etc.


→ Raccordement à l'aide de câbles avec connecteur M 2C LEDs' INNO®
longueur au choix : 0.3 m - 1 m - 1.5 m - 2 m - 2.5 m - 3m - 4 m - 5 m



- Câble chaînette 5023xx
- Câble simple 5022xx



 **Plug & Play**

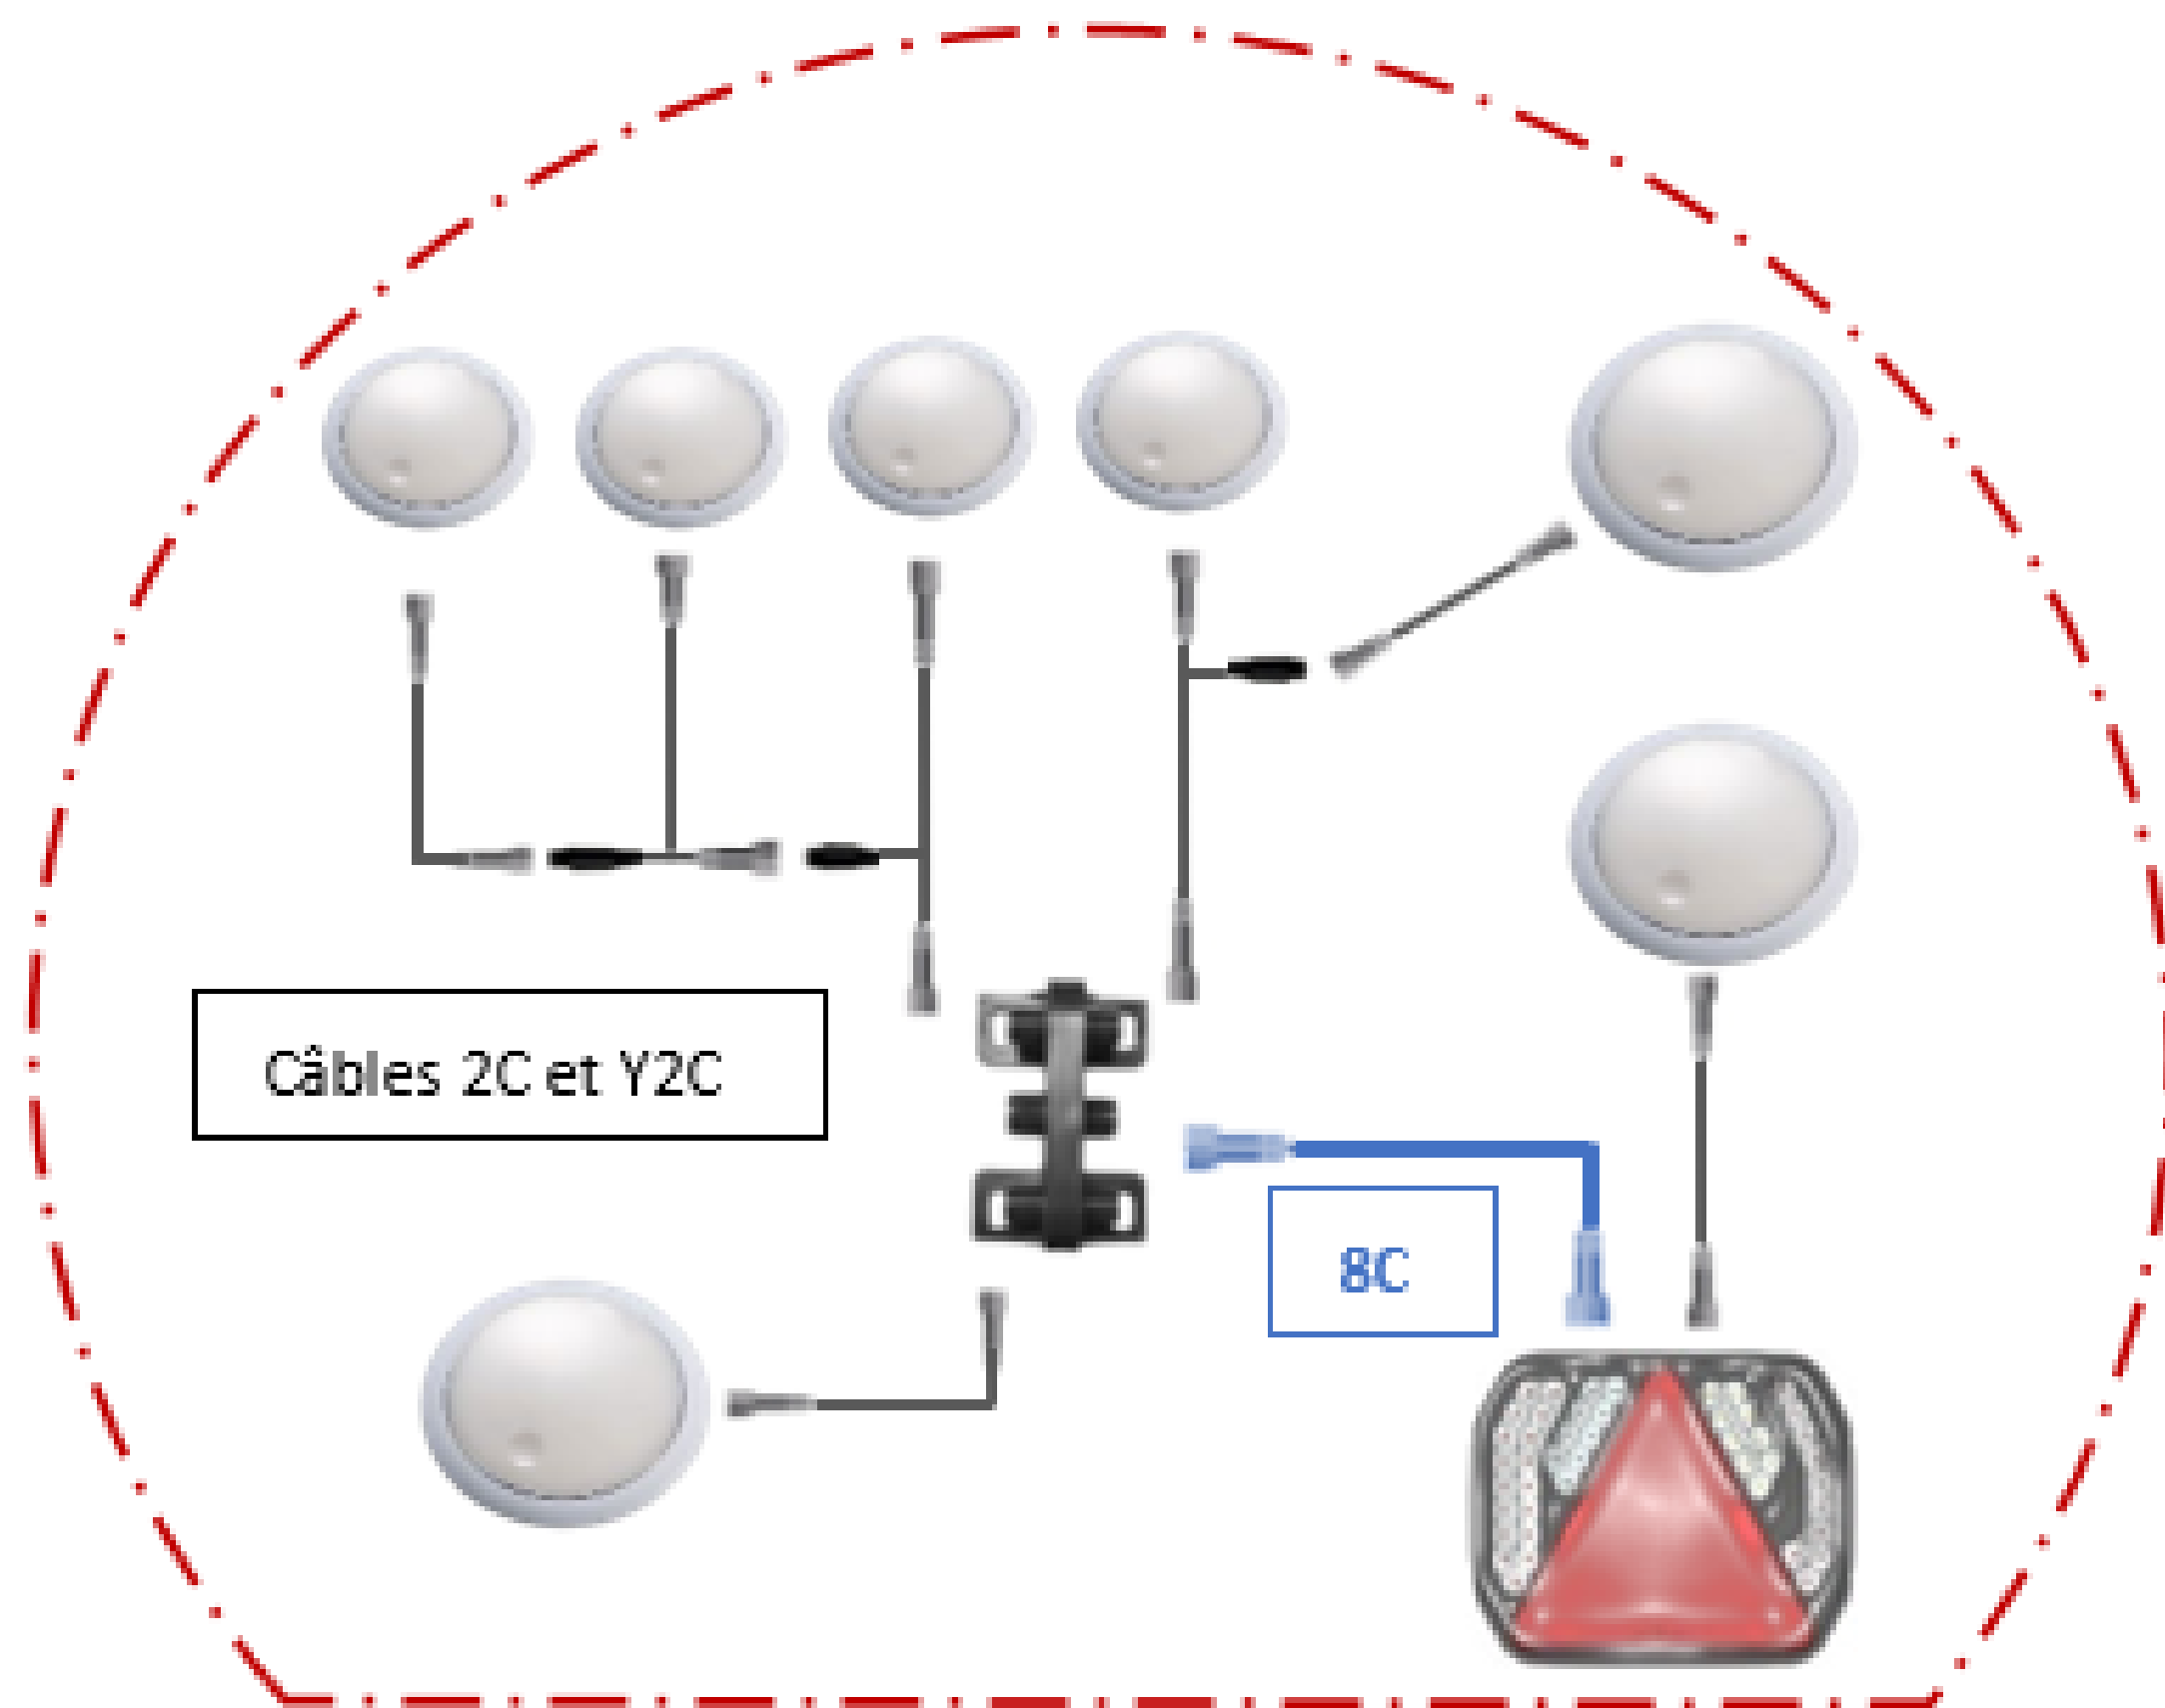

LEDs' INNO[®]

GAMME LEDs' INNO[®]
SYSTÈME MODULAIRE ET ÉVOLUTIF BREVETÉ

